


Płytki marmurowe gr. 5cm
Istniejące warstwy posadzki

Blacha ocynkowana płaska
Pełne deskowanie gr. 32mm
Krokwie 16x19

STAN ISTNIEJĄCY	ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT
Ślepa podłoga z desek gr. 32mm	Rozbranie podłogi z desek Impregnacja środkami owadobójczymi min. 2x Impregnacja środkami grzybobójczymi min 2x Impregnacja środkami ogniochronnymi do stopnia NRO min. 2x Zamontowanie podłogi z membramy paroizolacyjną Zamontowanie podłogi z desek
Belka więzarsowa 24x28	Impregnacja środkami owadobójczymi min. 2x Impregnacja środkami grzybobójczymi min. 2x Impregnacja środkami ogniochronnymi do stopnia NRO min. 2x
Pusta powietrzna w stropie	Docieplenie stropu istniejącą wełną mineralną z demontażu oraz celulozą gr. min 35cm
Belka stropowa 27x29	Impregnacja środkami owadobójczymi min. 2x Impregnacja środkami grzybobójczymi min. 2x Impregnacja środkami ogniochronnymi do stopnia NRO min. 2x
Ślepy pułap z desek gr. 32mm	Impregnacja środkami owadobójczymi min. 2x Impregnacja środkami grzybobójczymi min. 2x Impregnacja środkami ogniochronnymi do stopnia NRO min. 2x
Tynk na tarcznie	Brak ingerencji
Stryoplan gr. 5cm	Brak ingerencji
Tynk cienkowarstwowy na siatce zatarły na gładko	Oczyszczenie powierzchni sufitu Neutralizacja zanieczyszczeń biologicznych Gruntowanie Nałożenie cienkowarstwowej masy szpachlowej Gruntowanie Malowanie powierzchni sufitu farbami ceramicznymi min. 2x

wypełnienie materiałem izolacyjnym wełną z rozbiórki istniejącej izolacji. Wełnę rozłożyć po obwodzie ścian strychu na taką samą grubość (lecz nie wyżej jak poziom ślepego pułapu), brakującą i pozostałą część izolacji do poziomu ≈ 5cm ponad belkę stropową wykonać z celulozy.

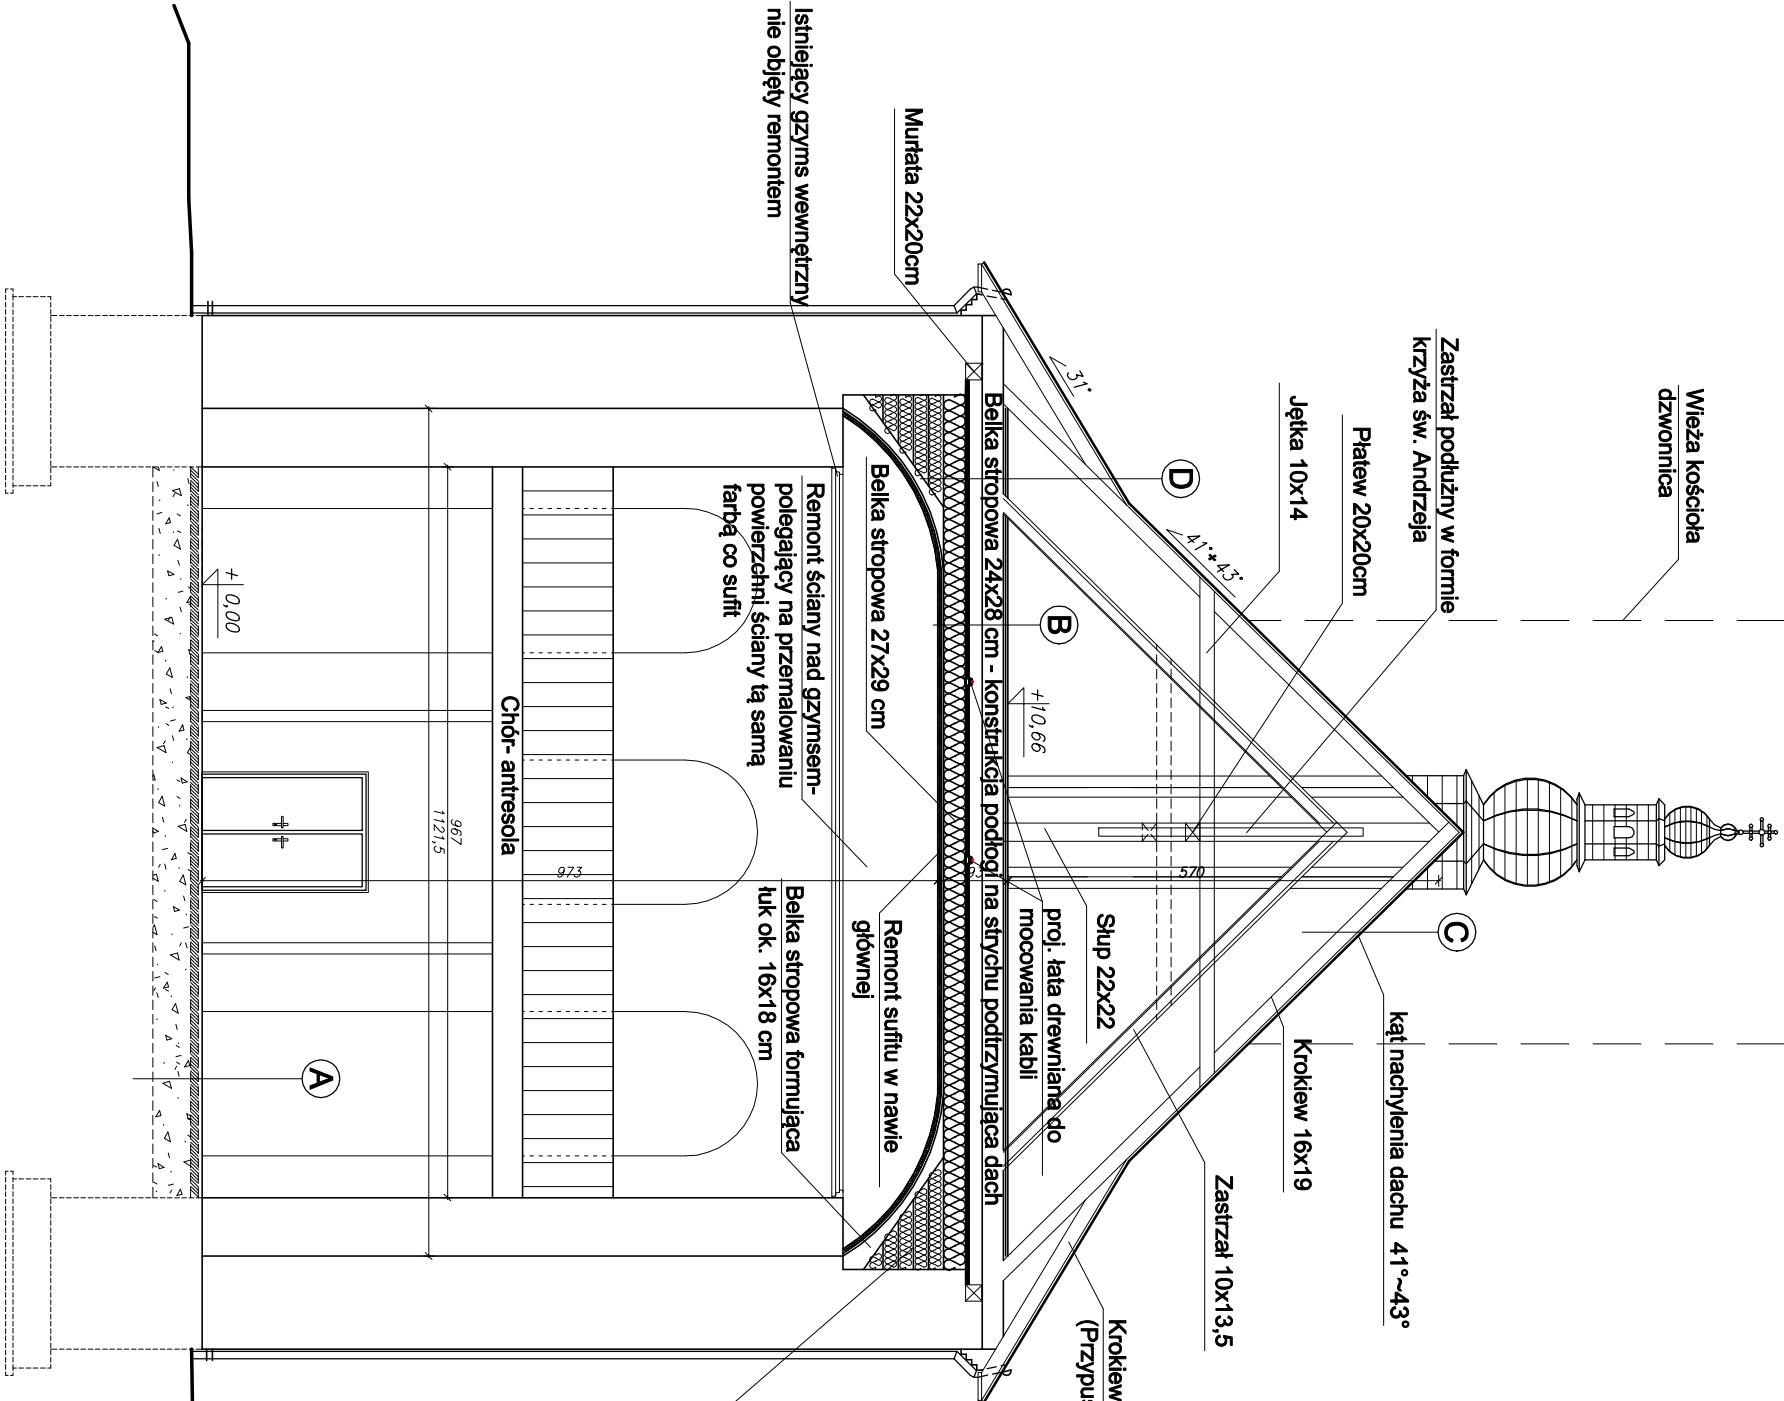

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA		Skala: 1:100	
Remont kościoła w ramach zadania p.n. "Modernizacja stopu dawnej dawnej cerkwi grecko-katolickiej obecnie kościoła rzymsko-katolickiego pw.Świętego Jana Chrzciciela w Odrzechowej" realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		Data: 05.2024	
LOKALIZACJA			
Działka nr ew.: 335			
Obręb ewidencyjny: 0005, Odrzechowa			
Jednostka ewidencyjna: 181708_2, Zarszyn			
NAZWA RYSUNKU		nr rys.: 4	
Przekrój A-A			
Projektant	mgr inż. arch. Maciej Wanke	Podpis	
Specjalność	Rz/A-11/06		
Architektoniczna			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Edyta Gielarska-Wanke	Podpis	
Specjalność	A-03/03		
Architektoniczna			
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych			
Wojciech Pacławski Czerwież 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881			
BUD - EXPERT			